

Ego W Smart F

Bombas circulatoras electrónicas en Hierro fundido - Conexiones con bridas (simples)

EuP/ErP CE



Práctica y fácil de usar



Alta eficiencia


¡Novedad!



Características

Cuerpo de bomba	Hierro fundido con revestimiento de cataforesis.
Smart-Adapt	Función de adaptación inteligente
Protección	Función antibloqueo
Refrigeración	Ventilación automática
Display	Visualización de parámetros LED

Dimensiones (mm)

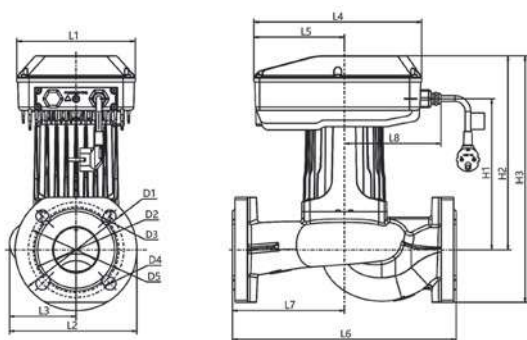


Modelo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3
Ego W Smart 40-120 F	180	158	83	255	138	250	125	147	150	100	14	19	110	233	299	356
Ego W Smart 40-150 F	180	158	83	255	138	250	125	147	150	100	14	19	110	233	299	356
Ego W Smart 40-180 F	180	158	83	255	138	250	125	147	150	100	14	19	110	233	299	356
Ego W Smart 50-100 F	180	169	86	255	138	280	140	147	165	110	14	19	125	226	292	362
Ego W Smart 50-120 F	180	169	86	255	138	280	140	147	165	110	14	19	125	226	292	362
Ego W Smart 50-150 F	180	172	90	255	138	280	140	147	165	110	14	19	125	224	290	379
Ego W Smart 50-180 F	180	172	90	255	138	280	140	147	165	110	14	19	125	224	290	379
Ego W Smart 65-100 F	180	194	101	255	138	340	170	147	185	117	14	19	145	229	295	375
Ego W Smart 65-120 F	180	194	101	255	138	340	170	147	185	117	14	19	145	229	295	375
Ego W Smart 65-150 F	185	194	101	278	155	340	170	153	185	117	14	19	145	238	312	392

Datos técnicos

Altura Max.	18 m
Caudal Max.	45 m³/h
Humedad amb.	< 95%
Modos de funcionamiento	- 3 curvas de presión constante - 3 curvas de velocidad constante - 3 curvas de presión proporcional - Smart-Adapt (Adaptación inteligente)
Presión Max.	10 bar
Temp. líquido	+ 0 ÷ 110° C
Temp. ambiente	0-40°C
Conexiones	DN 40 / DN 50 / DN 65
Distancia entre ejes	250 mm – 340 mm
Aislamiento	Clase F
Grado protección	IP44
Tensión	1-230V 50/60Hz
Nivel de ruido	≤ 55 dB(A)
MEI	≤ 0,21

Campo de trabajo Ego W Smart F

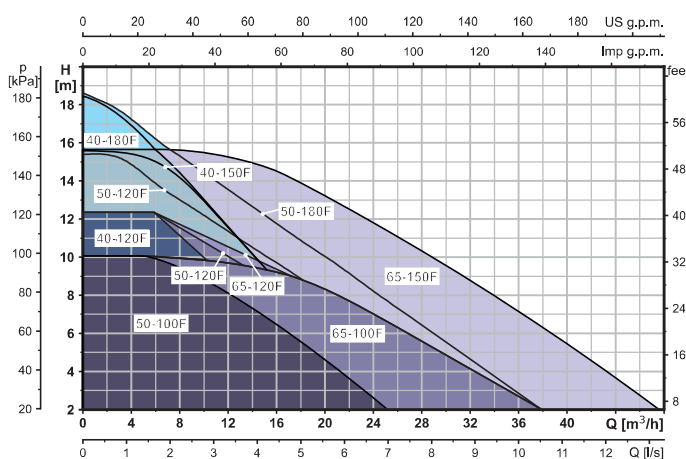

Serie Ego W Smart F con brida - Simples

Modelo	Código	Conexiones		Tensión	Peso	P.V.P. (€)
	Ego W Smart F	Bomba	Tubería		(Kg)	Ego W Smart F
Ego W Smart 40-120 F	6241590001	DN 40	DN 40	1*230	14,5	1.756
Ego W Smart 40-150 F	6241590002	DN 40	DN 40	1*230	15,5	2.177
Ego W Smart 40-180 F	6241590003	DN 40	DN 40	1*230	15,5	2.518
Ego W Smart 50-100 F	6241590004	DN 50	DN 50	1*230	14,5	2.177
Ego W Smart 50-120 F	6241590005	DN 50	DN 50	1*230	14,5	2.347
Ego W Smart 50-150 F	6241590006	DN 50	DN 50	1*230	16	2.587
Ego W Smart 50-180 F	6241590007	DN 50	DN 50	1*230	16	2.825
Ego W Smart 65-100 F	6241590008	DN 65	DN 65	1*230	20,5	2.587
Ego W Smart 65-120 F	6241590009	DN 65	DN 65	1*230	20,5	2.825
Ego W Smart 65-150 F	6241590010	DN 65	DN 65	1*230	23,5	3.201