

Ego W2 B

Bombas circuladoras electrónicas en Acero Inoxidable - Conexiones roscadas (simples)



¡Novedad!



Práctica y fácil de usar




Alta eficiencia


Características

Cuerpo de bomba	Acero Inoxidable
Smart-Adapt	Función de adaptación inteligente
Protección	Función antibloqueo
Refrigeración	Ventilación automática
Display	Visualización de parámetros LED
Garantía	5 años de garantía

Ego W2 B 60

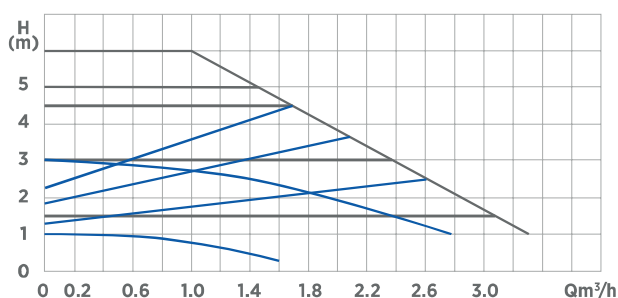


Ego W2 B 80

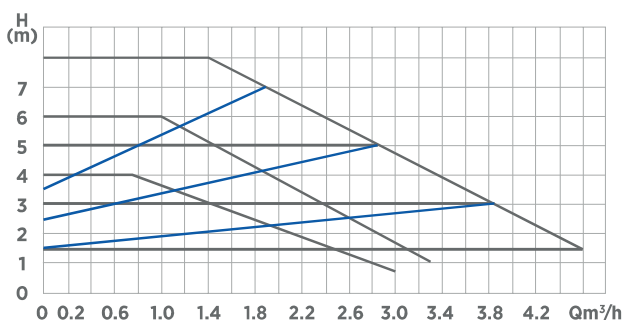

Datos técnicos

Altura Max.	6 m - 8 m
Caudal Max.	2.800 l/h - 3.600 l/h
Consumo	3 - 45 W / 3 - 80 W
Modos de funcionamiento	- 3 curvas de presión constante - 3 curvas de velocidad constante - 3 curvas de presión proporcional - Smart-Adapt (Adaptación inteligente)
Presión Max.	10 bar
Temp. líquido	+ 10 ÷ 110° C
Temp. ambiente	0-60°C
Conexiones	DN25
Distancia entre ejes	130 mm - 180 mm
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP44
Tensión	1-230V
Peso	2,1 kg
MEI	Ego W2 B 60 ≤ 0,18 Ego W2 B 80 ≤ 0,21

Dimensiones (mm)

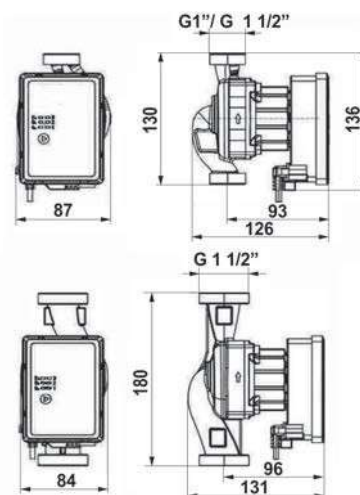

Serie Ego W2 B roscada - Simples

Modelo	Código	Conexiones		Tensión	Peso	P.V.P. (€)
	Ego W2 B	Bomba	Tubería		(Kg)	Ego W2 B
Ego W2 B 25/60-130		G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	423
Ego W2 B 25/60-180		G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	423
Ego W2 B 25/80-130		G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	566
Ego W2 B 25/80-180		G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	566